


Soleo 6020 - PVC



102 mm x 50 mm

Fiche technique

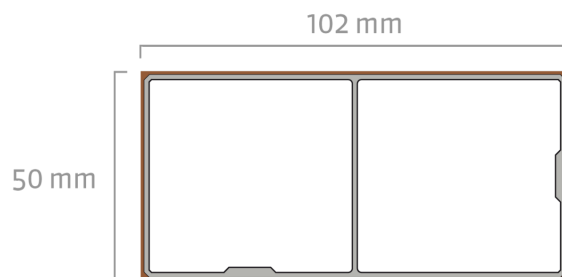

Tolérances : +/- 2.0 mm.

La peau extérieure étant poncée, les épaisseurs annoncées sont des valeurs moyennes (y compris pour le plan fourni page suivante).

Normes de réaction au feu :

Sur demande :

NFP 92 -507 : M1 ou M2
Euroclasse NF EN 135011 : B, s2-d0
ASTM E-84 classe A

Finition de la couche visible : Poncée. Autres textures disponibles sur demande. Le type de ponçage ou la teinte peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre.

Fixation et pose des profilés : Identique à un barreau d'aluminium. Voir guide de mise en œuvre sur www.geolam.com

Longueur des profilés : 3 m | 9 ft 10 in

Sur commande : entre 2.15 m et 6.0 m | 7 ft et 19 ft 8 in.
Consultez notre site www.geolam.com.
Les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Poids : 1.47 kg/ ml

Moment quadratique Ix (cm⁴) : 18.24

Moment quadratique Iy (cm⁴) : 55.27

Module d'inertie Z+x (cm³) : 7.73

Module d'inertie Z-x (cm³) : 7.32

Module d'inertie Z+y (cm³) : 11.09

Module d'inertie Z-y (cm³) : 10.8

Matériau du noyau : A6063S-T5 Serie 6000

Coefficient d'expansion thermique (20-100°C) :
23.4 µm/m/°C

Module d'élasticité : 68.9 GPa

Résistance à la traction maximale : 186 Mpa

Empreinte carbone :

WPC : 1.54 kg CO₂/Kg WPC
Alu : 0.87 kg CO₂/Kg Alu



Teck



Limba



Palissandre



Wenge



Bilinga



Carbon




Ivoire



Teinte sur commande

Accessoires disponibles

Capuchons : WPC

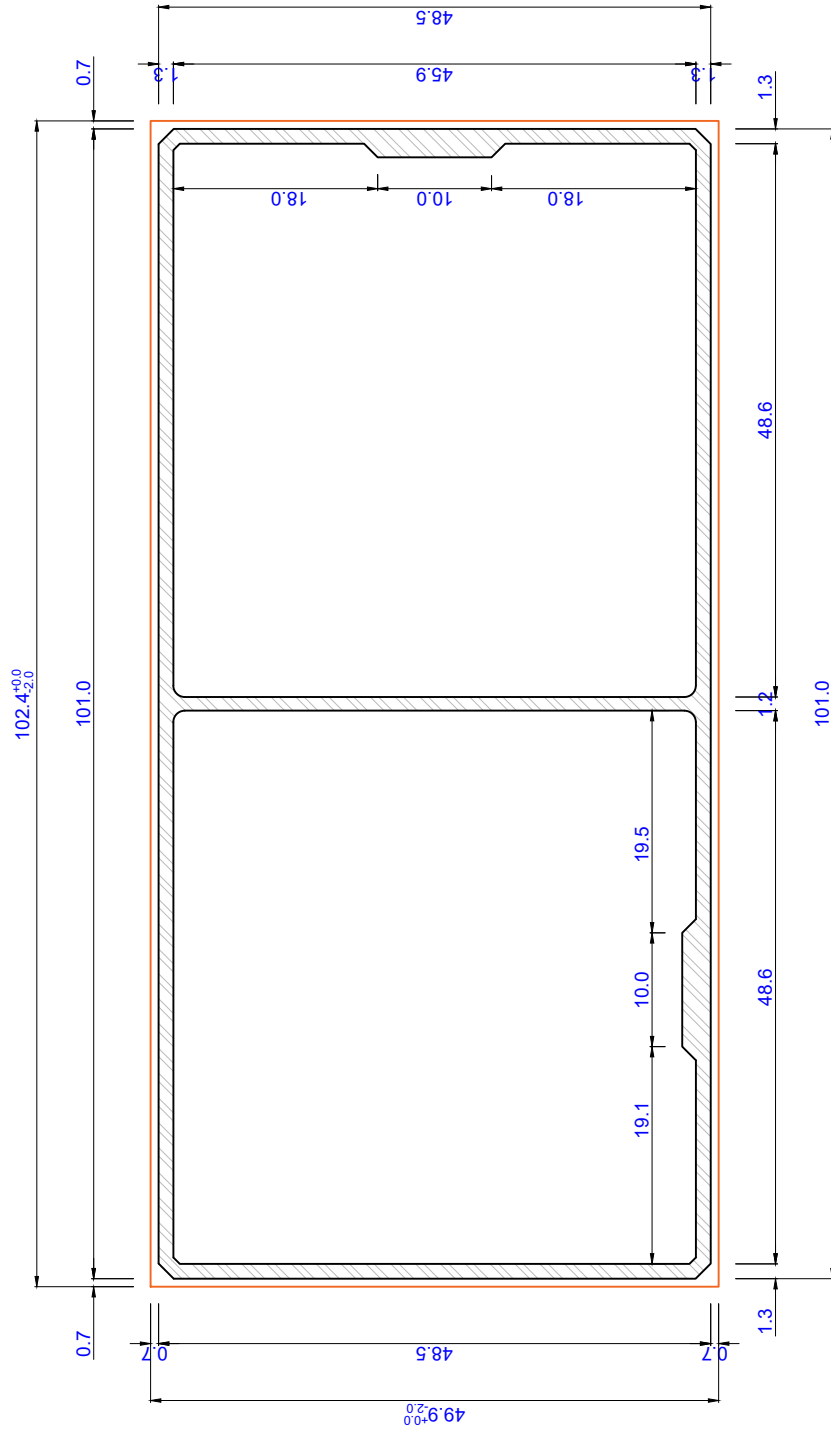

Spécifications techniques, cotes en mm

Poids (kg/ml)	1.47	Module d'inertie Z+x (cm ³)	7.73	Bois hybride WHS	Type 1.0
Moment quadratique Ix (cm ⁴)	18.24	Module d'inertie Z-x (cm ³)	7.32	Soleo 6020	
Moment quadratique Iy (cm ⁴)	55.27	Module d'inertie Z+y (cm ³)	11.09		
		Module d'inertie Z-y (cm ³)	10.80		