


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

PERFIX INOX TH10 A2 Ø 6,3 x L

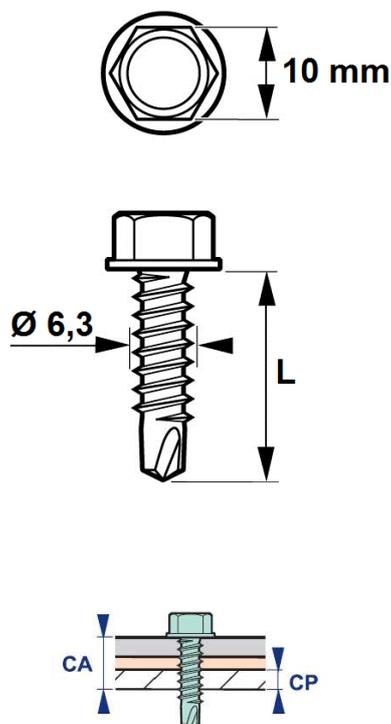

Description

Vis autoperceuse à tête hexagonale à collerette 6 pans de 10 mm

Corps : Ø 6,3 mm.

Capacité de perçage CP

2 à 6 mm de tôle Aluminium

Longueur et Capacité Assemblage (mm)

L	CA maxi
19	9
25	13
32	20
38	26
50	38
60	48

Matière et résistance à la corrosion

Acier inoxydable austénitique A2 Aisi 304

> 30 cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2)

Application

Fixation pour menuiserie Aluminium.

Conforme à la :

DIN 7504 K

Résistance à l'arrachement Pk en daN

(selon NF P 30-310)

(Aluminium AU4G) 2,5 mm

265 daN

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : douille à 6 pans de 10 mm

Marquage

Sur conditionnement :

PERFIX INOX TH10 A2 – Ø 6,3 x L + code

Contrôle – qualité

ISO 9001 :2008